


# Productdatablad

Wipschakelaar 3-voudig (basiselement), universeel 1-polig of wissel

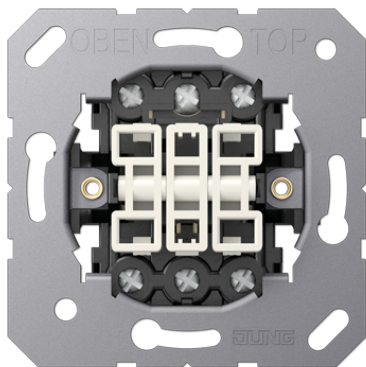

Artikelnr.

5306 EU

## Wipschakelaar 3-voudig 10 AX 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders

(schroefbevestiging)

Uitsluitend toepassen in de A - en LS range.

Bij de montage dient de middelste wip als laatste opgezet te worden, en bij de demontage als eerste verwijderd.

Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

### Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!\*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsels en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

**Raadpleeg een elektricien!**

\*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

### Uitvoering:

Universeel 1-polig of wissel

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W