


# Artikeldatenblatt

## Tast-Steuergerät

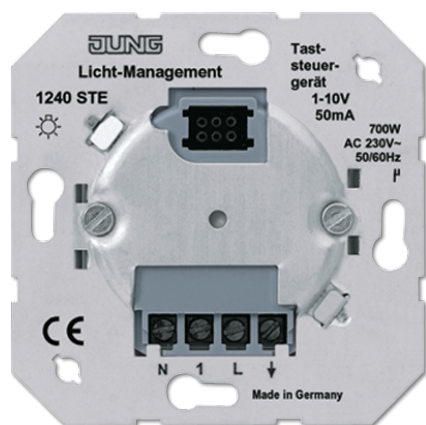

Artikel-Nr.

1240 STE

### Tast-Steuergerät

zur Regelung von EVGs (für LS-Lampen) und/oder elektronischen Trafos mit 1 – 10 V Steuereingang

Die Lieferfähigkeit ist noch voraussichtlich bis Ende 2019 gewährleistet.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit 1-10 V Schnittstelle
- Einbau in Gerätedose nach DIN 49073
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz

### Produkteigenschaften

- Das Leuchtmittel wird über die Lastleitung ein- bzw. ausgeschaltet und über die 1-10 V Schnittstelle gedimmt
- Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar
- Grundhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Anschluss von Nebenstellen möglich
- Die 1-10 V Schnittstelle ist kurzschlussfest für den Steuerstrom

### Anschluss von Nebenstellen ("Nebenstellen-Kombination" möglich):

#### Nebenstellen-Einsatz "2-Draht", Art.-Nr.: 1220 NE

Gleiche Funktionalität mit Kurzhubtaste (Art.-Nr.: ..1561.07..) wie am Tast-Steuergerät. Einstellen der Grundhelligkeit nicht möglich.

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

#### Mechanische Taster (Schließer, unbeleuchtet)

Kurze Betätigung: Ein / Aus

Längere Betätigung: Dimmen

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

**Hinweis:** Nebenstellenbedienung ist nur möglich, wenn auf der Hauptstelle ein "Aufsatz" steckt.

Beleuchtete mechanische Taster müssen über eine separate N-Klemme verfügen.

Das Abspeichern eines Helligkeitwertes (Memory-Funktion) ist mit mechanischen Tastern (Schließern) nicht möglich.

#### Nebenstellen-Einsatz "3-Draht", Art.-Nr.: 1223 NE

verwendet mit Automatikschalter Art.-Nr.: ..1180.., ..1180-1.., ..1280.., ..1280-1..,

Präsenzmelder Art.-Nr.: PMU 360 .. oder

Decken-Automatik-Wächter Art.-Nr.: DAW 360 ..

**Auf der Hauptstelle muss ebenfalls ein Automatikschalter, Präsenzmelder oder Decken-Automatik-Wächter verwendet werden. Andernfalls ist keine Funktion gegeben!**

Nebenstellenanzahl: max. 10

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

### Abdeckungen:

Kurzhubtaste: .. 1561.07 ..

Kurzhubtaste Universal: .. 1561.07 U ..

eNet Kurzhubtaste mit Funkempfänger: FM .. 1561.07 ..

Automatikschalter Standard, 1,10 m: .. 1180 ..

Automatikschalter Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Automatikschafter Standard, 2,20 m: AS .. 1280 ..  
 Automatikschafter Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..  
 Decken-Automatik-Wächter: DAW 360 ..  
 Präsenzmelder Universal: PMU 360 ..

Je nach Montageart muss die max. Anschlussleistung reduziert werden:

- 10 % pro 5 °C Überschreitung der Umgebungstemperatur 25 °C
- 15 % für Einbau in Holz-, Gipskarton- oder Hohlwand
- 20 % für Einbau in Mehrfachkombinationen

#### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz, N-Leiter erforderlich
Anschlussleistung	
Glühlampen:	700 W
EVG:	typabhängig
Steuerspannung:	0,5 ... 10 V
Steuerstrom:	max. 50 mA
Schaltkontakt:	Relais, mit Netzpotential behaftet
Umgebungstemperatur:	+5 ... +25 °C
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> oder 1 x 4 mm <sup>2</sup>