


# Product data sheet

## Relé innsats 2-kanal

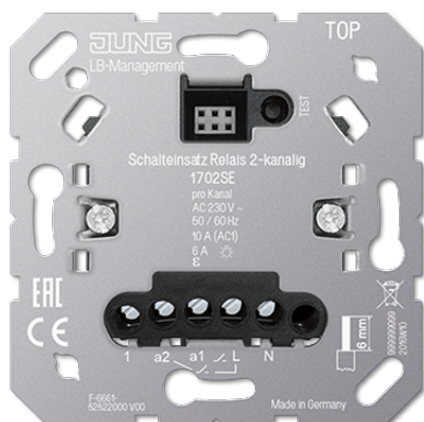

### Reference number

1702 SE

### Relé innsats 2-kanal

mit Nebenstelleneingang  
für Aufsätze Art.-

Nrn.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

### Forskriftsmessig bruk

- Kobling av belysning og motorer
- Drift med egnet ytterdel fra LB Kontroll
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

### Produktegenskaper

- Tilkobling av biapparater mulig
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung

In Kombination mit Steuertaste 2fach:

- Zwei unabhängige Ausgänge
- Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar

In Kombination mit Steuertaste (Art.-Nrn. ..1700.., ..1701..), Timer, Automatikschalter:

- Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.
- Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar
- Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar

In Kombination mit Nebenstelle 3-Draht und Steuertaste 2fach:

- Zwei unabhängige Ausgänge

In Kombination mit Nebenstelle 2-Draht, Drehnebenstelle oder Taster:

- Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V ~
Nettffrekvens:	50/60 Hz
Standbyeffekt avhengig av ytterdel:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Schaltstrom pro Gerät:	16 A
Schaltstrom pro Kanal bei 25 °C	

Ohmsk:	10 A (AC1)
Minstekoblingsstrøm AC:	100 mA
Motorer:	3 A (cos $\phi$ = 0,68)
Anschlussleistung pro Kanal bei 25 °C	
Glødelamper:	1500 W
Høyvoltshalogenpærer:	1500 W
Elektroniske trafoer:	1000 W
Induktive trafoer:	625 VA
HV-LED-lamper:	typ. 500 W
Kompaktlysør:	typ. 500 W
Lysstoffør ukompensert:	750 VA
Kapazitiv last:	580 VA (70 $\mu$ F)
Tilkobling:	Skruklemme
enkel ledning:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
fintrådet uten åreendehylse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
fintrådet med åreendehylse:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl Nebenstellen	
Slave innsats 2-leder 1720 NE:	ubegrenzt
Slave innsats 3-leder 1723 NE:	10
Vri dimmer, slave, 3-leder 1733 DNE:	10
Taster:	ubegrenzt
Forsinkelsestid:	ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Einschaltverzögerung:	ohne, 3 min