


# Artikeldatenblatt

## Nebenstellen-Einsatz 3-Draht

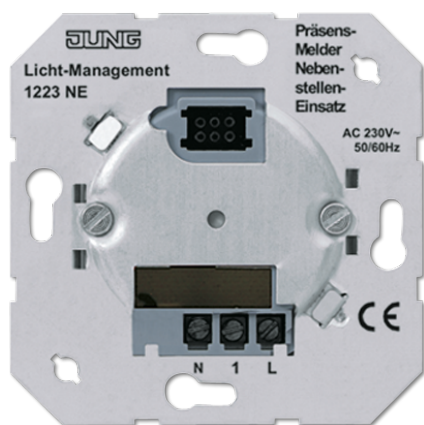

Artikel-Nr.

1223 NE

### Nebenstellen-Einsatz "3-Draht"

zur Verwendung in Wechsel- und Kreuzschaltungen

Die Lieferfähigkeit ist noch voraussichtlich bis Ende 2019 gewährleistet.

#### Aktive Nebenstelle

Der Nebenstellen-Einsatz kann nur in Kombination mit dem Präsenzmelder Art.-Nr.: PMU 360 .., Decken-Automatik-Wächter Art.-Nr.: DAW 360 .. oder Automatikschaltern Art.-Nrn.: ..1180.., 1180-1.., ..1280.., ..1280-1.. verwendet werden. Andere Aufsätze ergeben keine sinnvolle Funktionalität.

Die Nebenstelle gibt bei Bewegungserkennung ein helligkeitsunabhängiges Schaltsignal an die Hauptstelle.

Die Verriegelungszeit der Nebenstelle beträgt ca. 3 Sekunden.

Die Auswertung erfolgt im Aufsatz der Hauptstelle.

#### Abdeckungen:

Automatikschalter Standard, 1,10 m: .. 1180 ..

Automatikschalter Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Automatikschalter Standard, 2,20 m: AS .. 1280 ..

Automatikschalter Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..

Decken-Automatik-Wächter: DAW 360 ..

Präsenzmelder Universal: PMU 360 ..

#### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz, N-Leiter erforderlich
Anschluss:	an Hauptstelle (mit Präsenzmelder, Decken-Automatik-Wächter oder Automatikschalter-Aufsatz)
Anzahl parallele Nebenstellen bei Ansteuerung von Universal-Dimmer-Einsatz:	max. 5
bei anderen UP-Einsätzen:	max. 10
Gesamtleitungslänge:	max. 100 m
Anschlussart:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> oder 1 x 4 mm <sup>2</sup>