


# Artikeldatenblatt

## Standard-Tastdimmer

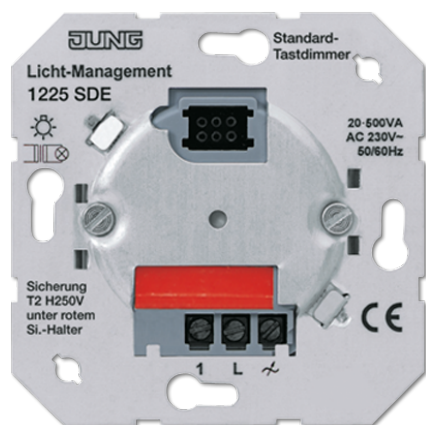

Artikel-Nr.

1225 SDE

### Standard-Tastdimmer

Die Lieferfähigkeit ist noch voraussichtlich bis Ende 2019 gewährleistet.

Induktive Trafos min. 85 % Nennlast mit Lampen belasten.  
Gesamtlast darf einschließlich Trafoverlustleistung 500 VA nicht überschreiten.

- Memory-Funktion integriert
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Leistungszusätze: Art.-Nr.: 246 EB: max. 10; Last muss zwischen Dimmer und Leistungszusatz "aufgeteilt" werden!

#### Anschluss von Nebenstellen ("Nebenstellen-Kombination" möglich):

##### Nebenstellen-Einsatz "2-Draht", Art.-Nr.: 1220 NE

Gleiche Funktionalität mit Kurzhubtaste (Art.-Nr.: ..1561.07..) wie am Standard-Tastdimmer.

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

##### Mechanische Taster (Schließer, unbeleuchtet)

Kurze Betätigung: Ein / Aus

Längere Betätigung: Dimmen

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

**Hinweis:** Nebenstellenbedienung ist nur möglich, wenn auf der Hauptstelle ein "Aufsatz" steckt.

Beleuchtete mechanische Taster müssen über eine separate N-Klemme verfügen.

Das Abspeichern eines Helligkeitswertes (Memory-Funktion) ist mit mechanischen Tastern (Schließern) nicht möglich.

##### Nebenstellen-Einsatz "3-Draht", Art.-Nr.: 1223 NE

verwendet mit Automatikschalter Art.-Nr.: ..1180.., ..1180-1.., ..1280.., ..1280-1..,

Präsenzmelder Art.-Nr.: PMU 360 .. oder

Decken-Automatik-Wächter Art.-Nr.: DAW 360 ..

**Auf der Hauptstelle muss ebenfalls ein Automatikschalter, Präsenzmelder oder Decken-Automatik-Wächter verwendet werden. Andernfalls ist keine Funktion gegeben!**

Nebenstellenanzahl: max. 10

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

#### Abdeckungen:

Kurzhubtaste: .. 1561.07 ..

Kurzhubtaste Universal: .. 1561.07 U ..

eNet Kurzhubtaste mit Funkempfänger: FM .. 1561.07 ..

Automatikschalter Standard, 1,10 m: .. 1180 ..

Automatikschalter Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Automatikschalter Standard, 2,20 m: AS .. 1280 ..

Automatikschalter Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..

Decken-Automatik-Wächter: DAW 360 ..

Präsenzmelder Universal: PMU 360 ..

Je nach Montageart muss die max. Anschlussleistung reduziert werden:

- 10 % pro 5 °C Überschreitung der Umgebungstemperatur 25 °C
- 15 % für Einbau in Holz-, Gipskarton- oder Hohlwand
- 20 % für Einbau in Mehrfachkombinationen

**Technische Daten**

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Anschlussleistung:	20 ... 500 VA
Dimmprinzip:	Phasenanschnitt
Lastarten:	230-V-Glühlampen 230-V-Halogenlampen Dimmbare induktive Trafos Mischlasten der spezifizierten Lastarten.
Sicherung, Typ:	T 2 A H 250 V
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> oder 1 x 4 mm <sup>2</sup>

