


Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeswitcher 2-polig

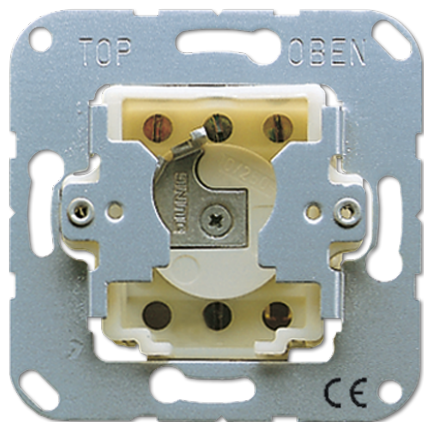

Artikel-Nr.

104.28

Schlüsselschalter mit Demontageschutz

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
 für Profil-Halbzyylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in
 Entriegelungsposition.

Profil-Halbzyylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
 gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 AX 250 V ~

Ausführung:

Jalousie-Wendeswitcher, 2-pol. (2 Antriebe)