


Artikeldatenblatt

Relais-Einsatz mit potentialfreiem Kontakt

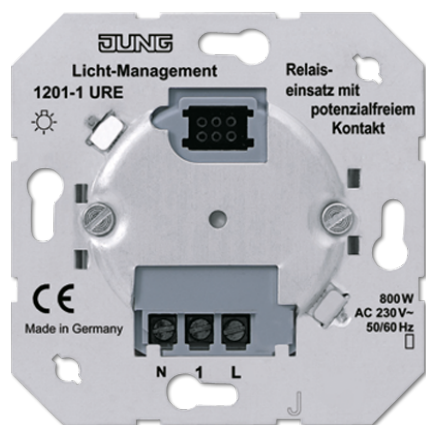

Artikel-Nr.	PG	Preis*
1201-1 URE	04	107,03

Relais-Einsatz mit potentialfreiem Kontakt

Die Lieferfähigkeit ist noch voraussichtlich bis Ende 2019 gewährleistet.

Der potentialfreie Relaiskontakt (Mindestlast 12 V, 100 mA) ist zum Schalten eines zweiten Außenleiters geeignet, nicht SELV!

Anschluss von Nebenstellen ("Nebenstellen-Kombination" möglich):

Nebenstellen-Einsatz "2-Draht", Art.-Nr.: 1220 NE

Gleiche Funktionalität mit Kurzhubtaste (Art.-Nr.: ..1561.07..) wie am Relais-Einsatz.

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

Mechanische Taster (Schließer, unbeleuchtet)

Kurze Betätigung: Ein / Aus

Nebenstellenanzahl: unbegrenzt

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

Hinweis: Nebenstellenbedienung ist nur möglich, wenn auf der Hauptstelle ein "Aufsatz" steckt.

Beleuchtete mechanische Taster müssen über eine separate N-Klemme verfügen.

Nebenstellen-Einsatz "3-Draht", Art.-Nr.: 1223 NE

verwendet mit Automatikschalter Art.-Nr.: ..1180.., ..1180-1.., ..1280.., ..1280-1..,

Präsenzmelder Art.-Nr.: PMU 360 .. oder

Decken-Automatik-Wächter Art.-Nr.: DAW 360 ..

Auf der Hauptstelle muss ebenfalls ein Automatikschalter, Präsenzmelder oder Decken-Automatik-Wächter verwendet werden. Andernfalls ist keine Funktion gegeben!

Nebenstellenanzahl: max. 10

Gesamtleitungslänge: max. 100 m

Abdeckungen:

Kurzhubtaste: .. 1561.07 ..

Kurzhubtaste Universal: .. 1561.07 U ..

eNet Kurzhubtaste mit Funkempfänger: FM .. 1561.07 ..

Automatikschalter Standard, 1,10 m: .. 1180 ..

Automatikschalter Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Automatikschalter Standard, 2,20 m: AS .. 1280 ..

Automatikschalter Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..

Decken-Automatik-Wächter: DAW 360 ..

Präsenzmelder Universal: PMU 360 ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz, N-Leiter erforderlich
Anschlussleistung	
Glühlampen:	800 W
HV-Halogenlampen:	750 W
	Mischlasten der spezifizierten Lastarten.
Mindestlast:	12 V, 100 mA
Schaltkontakt μ :	Relaiskontakt potentialfrei zum Schalten eines zweiten Außenleiters geeignet, nicht SELV
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm ² oder 1 x 4 mm ²

Ausführung:

1-kanalig

*€ exkl. MwSt.