


# Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter, Steuertaster 1 Öffner - 1 Schließer

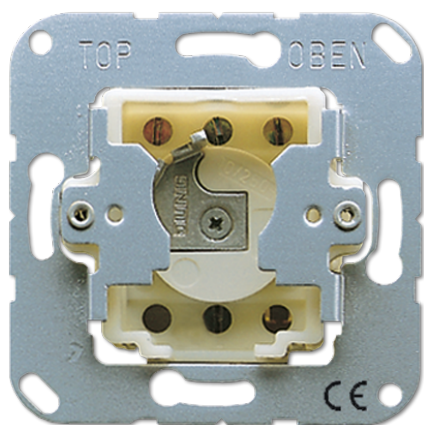

Artikel-Nr.

138.18

### Schlüsselschalter mit Demontageschutz

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)  
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)  
 für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18 252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in  
 Entriegelungsposition.

### Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln  
 verschiedenschließend: Art.-Nr. 28  
 gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

### Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

### Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..  
 Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..  
 Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

### Ausführung:

Steuertaster 1 Öffner – 1 Schließer