


Artikeldatenblatt

Jalousieeinsatz Standard

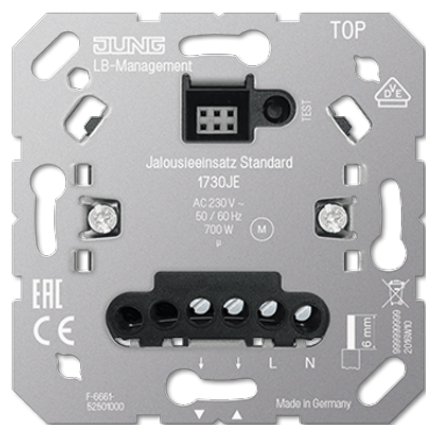

Artikel-Nr.

1730 JE

Jalousieeinsatz Standard

ohne Nebenstelleneingang
für Aufsätze Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT ..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-Management
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Automatische Steuerung über Timer
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Version V01
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontaktart:	μ
Standby-Leistung:	max. 0,2 W
Laufzeit:	ca. 120 s
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrätig:	0,75 ... 4 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse:	0,75 ... 2,5 mm ²