


Artikeldatenblatt

HDMI / USB 2.0

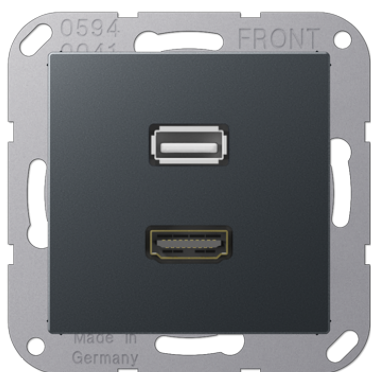

Artikel-Nr.	PG	Preis*
MA A 1163 ANM	02	145,50

HDMI / USB 2.0

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungs-dosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Ersatzteil:

Adapter 3 Art.-Nr.: MA 1000 AD 3

Technische Daten

Technische Daten HDMI

Standard:	HDMI 2.0a
Videoformate:	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Durchgangsbuchse:	HDMI™ Typ A, 180°
Kontaktmaterial:	vergoldet
Einbautiefe:	25 mm
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Montagehinweis:	Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungs-dosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

Technische Daten USB 2.0

Standard:	2.0 High Speed
Durchgangsbuchse:	Type A, 180°
Einbautiefe:	28 mm
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Montagehinweis:	Aufgrund unterschiedlicher Steckerbauformen der vorkonfektionierten Leitungen ist die Montage in Geräte-Verbindungs-dosen nicht gewährleistet. Für ausreichend Bauraum sorgen und Biegeradien beachten.

matt lackiert

Farbe:
anthrazit matt

Material:
Thermoplast lackiert

*€ exkl. MwSt.

P Individuelle farbige Bedruckung möglich