


# Hojas de características

## Mecanismo de impulsos

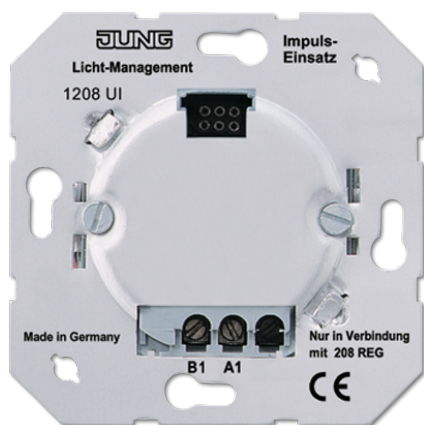

### Número de referencia

1208 UI

### Mecanismo de impulsos

Entregas garantizadas hasta finales de 2019.

### Uso conforme

- Conexión automática o manual de la máquina automática ref. 1208 REG
- Montaje en caja para mecanismos DIN 49073
- Funcionamiento con módulo adecuado

### Características del producto

- Conexión manual en combinación con la tecla sensora
- Conexión automática en combinación con lente detector IR
- Mecanismo ejecutado en técnica de 2 hilos

### Placas:

Lente detector 180° IR Estándar, 1,10 m: .. 1180 ..

Lente detector 180° IR Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Lente detector 180° IR Estándar, 2,20 m: AS .. 1280 ..

Lente detector 180° IR Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..

### Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~, 50 Hz

Conexión: bornes de tornillo

Área de la sección transversal máx.: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ó 1 x 4 mm<sup>2</sup>

Marca de verificación: VDE

