


Hojas de características

Mecanismo auxiliar a 3 hilos

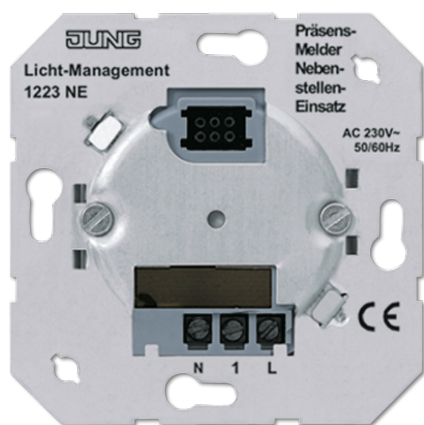

Número de referencia

1223 NE

Mecanismo auxiliar a 3 hilos

para utilizar con conmutadores y cruzamientos

Entregas garantizadas hasta finales de 2019.

Placas:

Lente detector 180° IR Estándar, 1,10 m: .. 1180 ..

Lente detector 180° IR Universal, 1,10 m: .. 1180-1 ..

Lente detector 180° IR Estándar, 2,20 m: AS .. 1280 ..

Lente detector 180° IR Universal, 2,20 m: AS .. 1280-1 ..

Detector de techo 360°: DAW 360 ..

Detector de presencia Universal 360°: PMU 360 ..

Datos técnicos

Tensión nominal: AC 230 V ~, 50/60 Hz, conductor N necesario

Conexión: an Hauptstelle (mit Präsenzmelder, Decken-Automatik-Wächter oder Automatikschalter-Aufsatz)

Número de mecanismos auxiliares en paralelo

al mecanismo dimmer universal: máx. 5

en-otros-mecanismos-empotrables: máx. 10

Longitud total de cable: máx. 100 m

Tipo de conexión: bornes de tornillo

Área de la sección transversal máx.: 2 x 2,5 mm² ó 1 x 4 mm²