


# Hojas de características

Mecanismo a llave, Pulsador unipolar

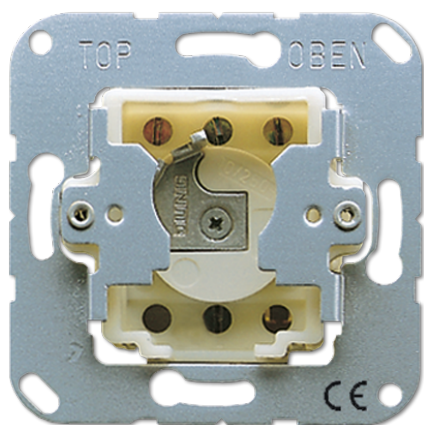


---

## Número de referencia

---

133.18

### Mecanismo a llave con protección contra desmontaje

conexión a tornillo para cables hasta 2,5 mm<sup>2</sup>

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

para cilindro perfilado con longitud total aprox. 40 mm (DIN 18 252), p.ej. ref. 28, 28 G1

Solamente se puede desmontar el interruptor a llave cuando está en posición de sacar.

### Cilindro perfilado (DIN 18 252) para mecanismo a llave

con 3 llaves

cierres calibrados: ref. 28

cierres idénticos: ref. 28 G1

### Llave recambio

para 28 G1: ref. 28 G1 SL

### Placas:

Serie AS / A: ref. A 528 PL ..

Serie CD: ref. CD 528 ..

Serie LS: ref. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

### Versión:

Pulsador (conmutador) unipolar

---