


Hojas de características

Mecanismo a llave, Pulsador control con contacto accionamiento/cierre

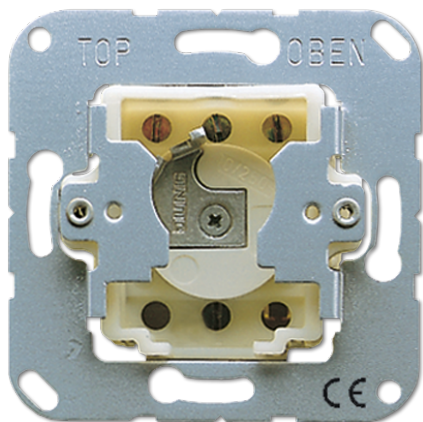

Número de referencia

138.18

Mecanismo a llave con protección contra desmontaje

conexión a tornillo para cables hasta 2,5 mm²

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

para cilindro perfilado con longitud total aprox. 40 mm (DIN 18 252), p.ej. ref. 28, 28 G1

Solamente se puede desmontar el interruptor a llave cuando está en posición de sacar.

Cilindro perfilado (DIN 18 252) para mecanismo a llave

con 3 llaves

cierres calibrados: ref. 28

cierres idénticos: ref. 28 G1

Llave recambio

para 28 G1: ref. 28 G1 SL

Placas:

Serie AS / A: ref. A 528 PL ..

Serie CD: ref. CD 528 ..

Serie LS: ref. LS 928 .., .. 2928 ..

10 A 250 V ~

Versión:

Pulsador control con contacto accionamiento/cierre
