


Hojas de características

Timbre de tres tonos

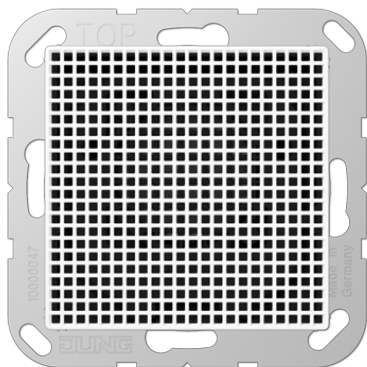

Número de referencia

A 567-G3 WW

Timbre de tres tonos

(con soporte, fijación por tornillo)

2 entradas separadas de sonido 2/3

Tensión de alimentación: 8 ... 12 V AC u 8 ... 24 V DC, a través de una fuente de alimentación externa (SELV) p.ej. ref. NT 2405 VDC o NT 2415 REG VDC

Consumo de corriente: aprox. 150 mA

Accesorios:

protección contra desmontaje ref.: M-DMS

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color:

blanco alpino

Material:

termoplástico