


Hojas de características

Interfaz IP

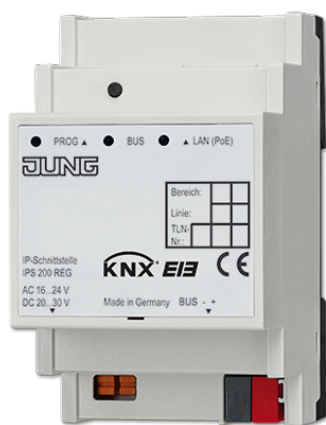

Número de referencia

IPS 200 REG

Módulo de comunicación IP

Montaje en carril DIN

Anchura de instalación: 3 módulos (54 mm)

Uso conforme a lo previsto

- Conexión de aparatos KNX a PC u otros dispositivos de procesamiento de datos vía IP
- Funcionamiento como interfaz de datos
- Montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor

Características del producto

- Indicación LED para comunicación KNX, comunicación Ethernet y modo de programación
- Configuración mediante ETS, Telnet u herramienta de software
- Máx. 5 conexiones a dispositivos finales IP, p.ej. para visualización y configuración simultánea
- Alimentación a través de la línea de red (Power-over-Ethernet según IEEE 802.3af), mediante alimentación de tensión independiente ref.: NT 2415 REG VDC o a través de la salida de tensión auxiliar de la alimentación de tensión KNX
- Separación galvánica entre KNX y la red IP
- Consumo máx. 1 W