


Hojas de características

Pulsador de palanca doble unipolar

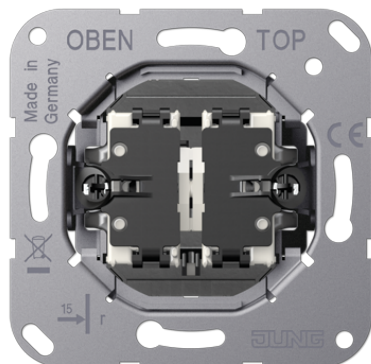

Número de referencia

K 535 EU

Pulsador de palanca doble 10 A 250 V ~

conexión automática para cables hasta 2,5 mm²

(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

Recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda

para placas con palanca ref.: ..12-5.., ..12-250.., ..12-25..

Versión:

Doble unipolar NA
