


# Hojas de características

VGA

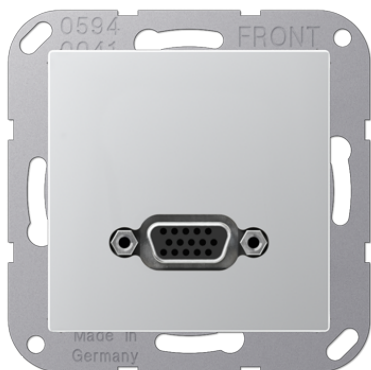

<b>Número de referencia</b>	
MA A 1102 AL	
<b>VGA</b>	
(con soporte, fijación por tornillo)	
<b>Pieza de recambio:</b> adaptador 3 ref.: MA 1000 AD 3	
<b>Datos técnicos VGA</b>	
Resolución:	≥ 800 x 600 Pixel ≤ 1280 x 1024 Pixel S-VGA kompatibel
Gama de frecuencias:	≤ 160 MHz
Resistencia de contacto:	≤ 30 mΩ
Resistencia de aislamiento:	≥ 1000 MΩ
Tensión de aislamiento:	AC 1000 V ~ (50/60 Hz) durante 1 min 2 mA
Steckkräfte:	43,9 N
Abziehkräfte:	3,92 N
Ciclos de conexión:	≥ 500
Conexiones:	15 polos D-sub, 180°
Profundidad de montaje:	5 mm
Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Nota de montaje:	Montaje en caja para mecanismos (caja profunda)
<b>Termoplástico (a prueba de golpes) lacado</b>	
<b>Color:</b>	aluminio
<b>Material:</b>	termoplástico lacado