


# Fiche descriptif produit

Entrée binaire 2 entrées

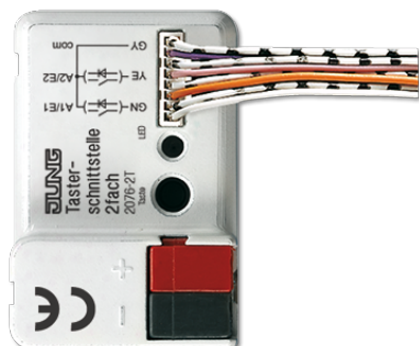

## Numéro de référence

2076-2 T

## KNX entrée binaire 2 entrées fond de boîte

Famille de produit ETS : Entrée

Type de produit : Entrée binaire 2 voies

## Besonderheiten

- Als Binäreingang nutzbar
- Als Schaltausgang nutzbar, z.B. zum Ansteuern von LEDs max. 0,8 mA

## Caractéristiques techniques

### Entrées

Nombre :	2
Tension de signal :	5 V
Courant de signal :	> 1 mA
Connexion :	Steckerleiste, 5 Stifte
Länge Eingangsleitung:	250 mm, verlängerbar bis 5 m, vorzugsweise Bus- oder Telefonkabel J-Y(St)Y

### Sorties

Tension de sortie :	5 V mit 3,9 k $\Omega$ Vorwiderstand (Leerlaufspannung)
Courant de sortie :	2 mA bei roter Low-current-LED (Spannung ca. 1,4 V)

Dimensions (L x H x P) : 28 x 43 x 16 mm