


Fiche descriptif produit

Signal sonore 3 tons

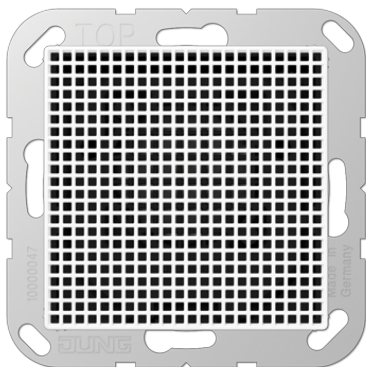

Numéro de référence

A 567-G3 WW

Signal sonore 3 tons

(Avec support de fixation à vis)

2 entrée séparées pour 2 ou 3 tons

Alimentation : 8 ... 12 V AC ou 8 ... 24 V DC, par appareil externe (SELV) ex. Art. N°.

NT 2405 VDC ou NT 2415 REG VDC

Courant absorbé : env. 150 mA

Accessoires :

Protection contre démontage Art. N° : M-DMS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:

Blanc

Matériaux:

thermoplastique