


Fiche descriptif produit

Module de commande rotatif

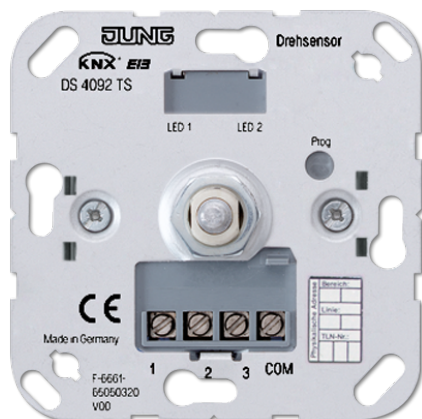

Numéro de référence

DS 4092 TS

Module de commande rotatif KNX

avec coupleur bus intégré

avec 3 entrées binaires

avec bouton Push/Push et signal acoustique

Fonctions : ON/OFF, varier, VR-Store, émission de valeur et satellite scénario

Usage conforme

- Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement d'ambiances lumineuses etc.
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Commande en tournant ou en appuyant sur le bouton de réglage
- Interface pour boutons-poussoirs intégrée : trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel
- Fonctions pour le bouton de réglage et l'interface pour boutons-poussoirs : commutation, variation, commande de stores, transmission, appel d'ambiances lumineuses, etc.
- Deux LED d'état rouges
- Émetteur de signal sonore, par ex. pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, sonnerie ou signal sonore d'avertissement
- Fonction d'alarme, en option avec acquittement par actionnement
- Fonction de confort pour la variation et le réglage de valeur : présélection de l'incrément par rotation rapide
- Mode Standby économique
- Fonctions de verrouillage séparées pour bouton de réglage et interface pour boutons-poussoirs

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 1540 KO5 ..

Série CD : Art. N°. CD 1540 KO5 ..

Série LS : Art. N°. .. 1940 KO5 ..