


# Fiche descriptif produit

Thermostat pour chauffage au sol

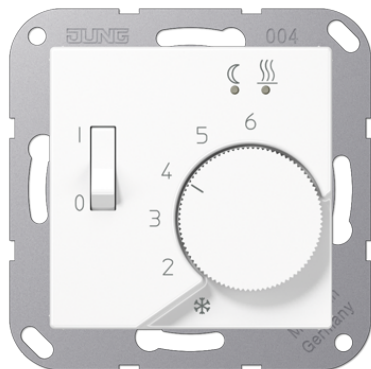

Numéro de référence

FTR A 231 WW

## Thermostat pour chauffage au sol

Connexion automatique pour câble max. 2,5 mm<sup>2</sup>  
(Uniquement fixation à vis. Sans griffes de fixation.)

1 contact à fermeture 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz

Destiné à la régulation de chauffage au sol ou d'un système de mise en température

Capteur NTC déporté : longueur maxi 4 m, Ø 7,8 mm

Régule la température du sol

Différentiel de commutation env. 1 K, plage de température env. + 10 à + 50 °C

Entrée satellite pour abaissement nuit env. 5K, par programmation horaire

Equipé d'un interrupteur marche / arrêt

LED rouge : l'appareil se trouve en mode chauffer (chauffage ON)

LED verte : Abaissement température activé

Contact du relais non libre de potentiel

Coupure du chauffage selon norme EN 50559

## Pièce de rechange :

Sonde de température extérieure Art. N°. FF 7.8

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

## Couleur:

Blanc

## Matériaux:

thermoplastique