


Schede tecniche di Prodotto

Interruttore a chiave, interruttore deviatore universale 1 P

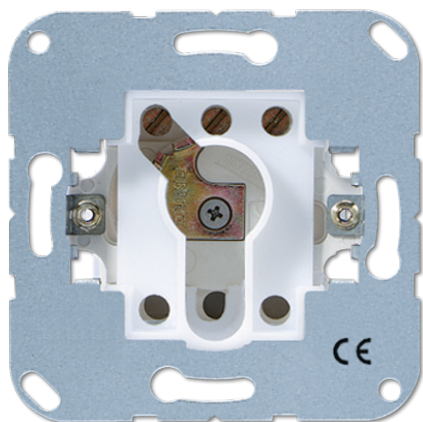

Numero di riferimento

106.15

Interruttore a chiave senza protezione contro smontaggio

con morsetti a vite per conduttori fino a 2,5 mm²

(fissaggio a vite, senza graffa di fissaggio)

for locking cylinder with total length of approx. 40 mm, e.g. ref.-no.: 28, 28 G1

non adatto al montaggio in scatole sporgenti

Installation depth: min. 55 mm. No protection against dismounting!

Locking cylinder (acc. to DIN 18 252) for key switches

with 3 keys

different locks: ref.-no. 28

equal locks: ref.-no. 28 G1

Chiave di ricambio

per 28 G1: n. art. 28 G1 SL

Mascherine:

Serie AS e A: N. art.: A 525 PL ..

Serie CD: N. art.: CD 525 ..

Serie LS : N. art.: LS 925 .., .. 2925 ..

16 AX 250 V ~

Versione:

Interruttore deviatore universale 1 P