


Schede tecniche di Prodotto

Triple-tone door signal

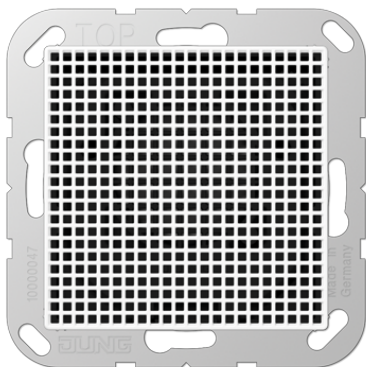

Numero di riferimento

A 567-G3 WW

Triple-tone door signal

(comprensivo di supporto ad anello, fissaggio a vite)

2 separate terminals for 2 or 3 tone signal
 power supply: 8 ... 12 V AC or 8 ... 24 V DC, via external power supply (SELV) e.g. ref.-no.
 NT 2405 VDC or NT 2415 REG VDC
 current consumption: approx. 150 mA

Accessori:

protezione contro smontaggio n. art.: M-DMS

Termoplastic (infrangibile) extralucido

Colore:

bianco alpino

Materiale:

termoplastic