


Productdatabladeren

Motorstuureenheid DC 24 V

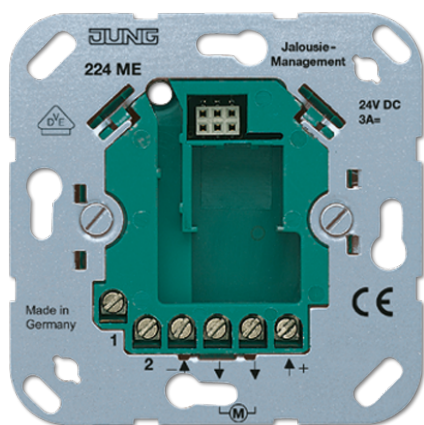

Artikelnr.

224 ME

Motorstuureenheid

Universeel – DC 24 V

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.

Bedoeld gebruik

- Sturen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen, die met DC 24 V SELV worden gevoed.
- Gebruik met geschikte jaloezie-afdekking
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073

Producteigenschappen

- Opname in groeps- of centraalbesturing via nevenaansluiting met andere 24-V-eenheden
- Bedrijf als hoofdaansluiting of nevenaansluiting
- Ondersteund sensorfuncties van de afdekking
- Parallel schakelen van meerdere motoren mogelijk
- Door ompolen van de motoruitgangen wordt de draairichting van de jaloeziemotor bepaald "poolomkeerprincipe"

Met de motorstuureenheid DC 24 V is parallelschakeling van motoren toegestaan mits de totaalstroom de 3 A niet te boven gaat.

Let op: voorschriften van de motorfabrikant toepassen.

Geschikt voor master-slave functies!

Aansluiting

Voor de voeding van de motorstuureenheid moet een netvoedingsapparaat toegepast worden die 24 V DC SELV levert. Tevens moeten primair en secundair gescheiden zijn.

Afdekkingen:

Afdekking Standaard: .. 5232 ..

Afdekking Standaard met sensoraansluiting: .. 5232 S ..

Afdekking met radiografische ontvanger: .. 5232 F ..

Afdekking met radiografische ontvanger en sensoraansluiting: .. 5232 FS ..

Afdekking met geheugenfunctie en sensoraansluiting: .. 5232 MS ..

Afdekking Standaard met timerfunctie: .. 5232 ST ..

Afdekking Universeel met timerfunctie: .. 5232 T3 ..

Afdekking Universeel met timerfunctie en sensoraansluiting: .. 5232 TS3 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 V ± 10 %, incl. rimpel
Schakelvermogen:	max. 3 A
Relaisuitgang:	2 wisselcontacten (relais) van een omkeerschakeling
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	2 x 2,5 mm ² of 1 x 4 mm ²