


Productdatabladen

3-tonen gong

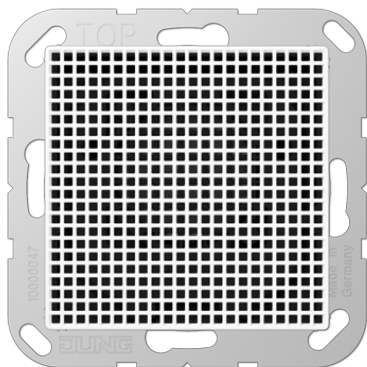

Artikelnr.

A 567-G3 WW

3-tonen gong

(met draagring)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Toebehoren:

demontagebeveiliging art.nr.: M-DMS

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast