


Product data sheet

Persienne innsats Standard

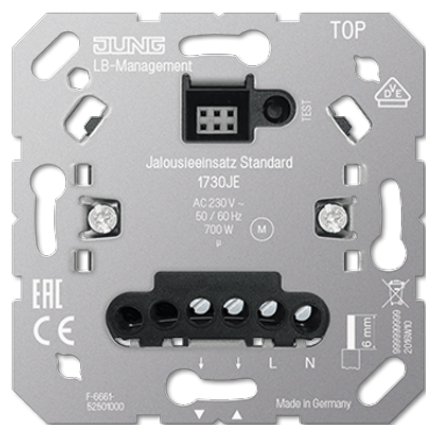

Reference number

1730 JE

Persienne innsatz Standard

ohne Nebenstelleneingang
für Aufsätze Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT ..

Forskriftsmessig bruk

- Styring av elektrisk drevne sjalusier, persienner og markiser
- Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz
- Drift med egnet ytterdel fra LB Kontroll
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

Produkttegenskaper

- Automatisk styring via tidsbryter
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Version V01
- Mulig å lagre en lufteposisjonen over ytterdelen

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V ~
Nettfrekvens:	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontakttype:	μ
Standbyeffekt:	maks. 0,2 W
Laufzeit:	ca. 120 s
Tilkoblingseffekt	
Motorer:	700 W
Tilkobling	
Tilkoblingstype:	Skruklemme
enkel ledning:	0,75 ... 4 mm ²
fintrådet med åreendehylse:	0,75 ... 2,5 mm ²