


# Product data sheet

## Tasterschnittstelle 2fach

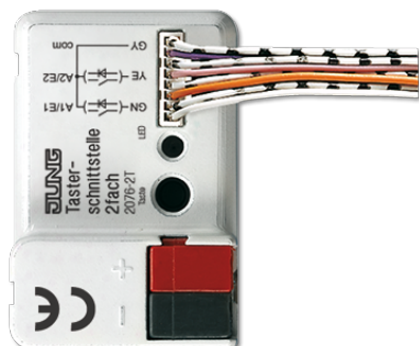

### Reference number

2076-2 T

### KNX Tasterschnittstelle 2fach

ETS-Produktfamilie Eingabe  
Produkttyp Binäreingang 2fach

### Besonderheiten

- Als Binäreingang nutzbar
- Als Schaltausgang nutzbar, z.B. zum Ansteuern von LEDs max. 0,8 mA

### Teknische data

#### Innganger

Antall:	2
Signalspannung:	5 V
Signalstrom:	> 1 mA
Tilkobling:	Steckerleiste, 5 Stifte
Länge Eingangsleitung:	250 mm, verlängerbar bis 5 m, vorzugsweise Bus- oder Telefonkabel J-Y(St)Y

#### Utganger

Ausgangsspannung:	5 V mit 3,9 k $\Omega$ Vorwiderstand (Leerlaufspannung)
Utgangsström:	2 mA bei roter Low-current-LED (Spannung ca. 1,4 V)

Mål (B x H x D): 28 x 43 x 16 mm