


Productdatablad

Tastermodule Universeel 2-voudig

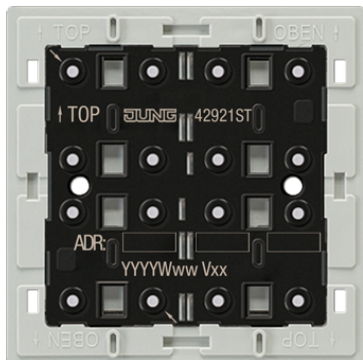

Artikelnr.

4292 1ST

KNX tastermodule Universeel 2-voudig

voor tasterset 2-voudig, art.nr. .. 402 TSA ..

voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..

uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. 409.. TSEM

Adapterramen worden meegeleverd:

art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.

AS / A range zonder adapterraam.

ETS productfamilie: taster

producttype: taster 2-voudig

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- KNX medium: TP 256
- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Temperatuurmeting naar keuze met apparaatinterne sensor en via communicatieobject verbonden externe sensor
- Aanvullen met tasterset
- Twee rode status-leds per knop
- Een blauwe bedrijfs-led als oriëntatieverlichting en voor de weergave van de programmeertoestand
- LED-functies alarmmelding en helderheidsreductie apart instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Eén, twee of drie functies per knop
- Knopfunctie of wipfunctie, verticaal of horizontaal
- Vergrendelfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Inclusief transparante tasterset voor bediening op de bouwplaats zonder designtasters
- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.7 of ETS 6.1.0
- Kan worden geüpdatet met de ETS-service-app