


Artikeldatenblatt

Wippschalter mit LED-Einsatz

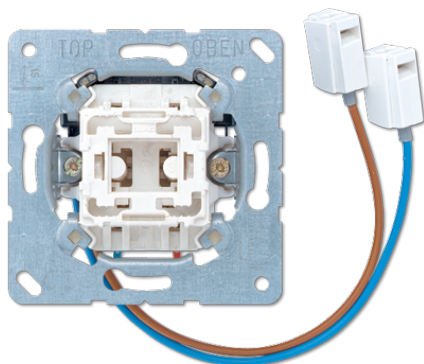

Artikel-Nr.

506 U-LEDW

Wippschalter 10 AX 250 V ~

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)

mit integriertem LED-Einsatz

Ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581-1 BF INA.. und
Beschriftungsfeldträger Art.-Nr.: AS 61 INA BT (Anwendung beleuchtetes Schriftfeld)
Der LED-Einsatz ist auswechselbar.

Anschluss erfolgt über 2 flexible Leitungen (braun/blau), ca. 220 mm lang.

Anschluss direkt oder über externe Schalter an AC 230 V ~.

Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

mit weißen LEDs

Ersatzteil:

LED-Einsatz Art.-Nr.: 520-O LEDW-2

Ausführung:

Universal Aus-Wechsel