


# Artikeldatenblatt

## LED-Orientierungslicht

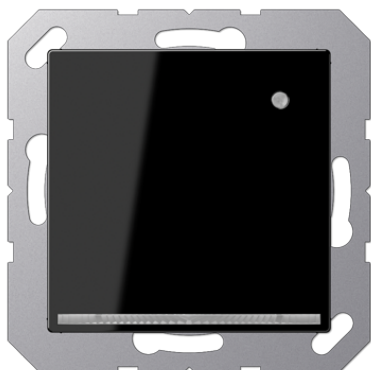

Artikel-Nr.	PG	Preis*
A 1539-O SW LNW	04	49,05

### LED-Orientierungslicht

**mit integriertem Helligkeitssensor**  
 mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden  
 mit weißen LEDs (Farbtemperatur 4000 K)  
 Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W  
 Tragrings, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

### Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

**Farbe:**  
 schwarz

**Material:**  
 Thermoplast

\*€ exkl. MwSt.