


# Hojas de características

## Mecanismo auxiliar a 2 hilos

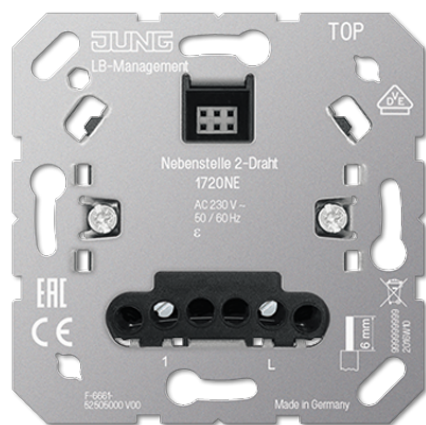

### Número de referencia

1720 NE

### Mecanismo auxiliar a 2 hilos

para teclas ref.: .. 1700 ..

### Uso conforme a lo previsto

- Accionamiento auxiliar de mecanismos adecuados del Control LB
- Funcionamiento con tecla sensora estándar
- Montaje en una caja de empotrar universal

### Placas:

Tecla sensora: .. 1700 ..

### Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 230 V ~
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	-20 ... +45 °C
Conexión:	bornes de tornillo
rígido:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
flexible sin puntera:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
flexible con puntera:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Longitud total de la línea auxiliar:	máx. 100 m