


Hojas de características

Mecanismo control persianas estándar

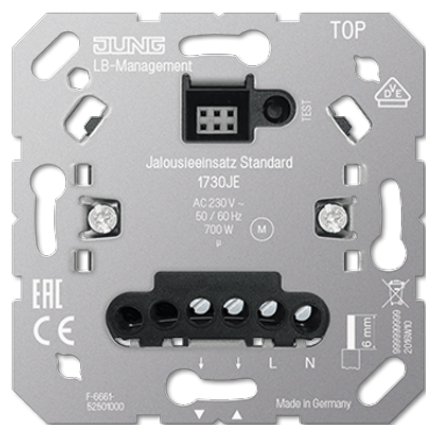

Número de referencia

1730 JE

Mecanismo control persianas estándar

sin entrada auxiliar
para teclas ref.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT ..

Uso conforme a lo previsto

- Control de persianas, persianas enrollables y marquesinas accionadas eléctricamente
- Control automático mediante temporizador
- Funcionamiento con elemento de mando adecuado del Control LB
- Montaje en una caja de empotrar universal

Características del producto

- Control automático mediante temporizador
- Modo de ensayo para la prueba de funcionamiento
- Se facilita el cambio de polaridad de las salidas a partir de la versión V01
- Posibilidad de memorización de una posición de ventilación a través del elemento de mando

Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 230 V ~
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Tipo de contacto:	μ
Potencia en espera (standby):	máx. 0,2 W
Tiempo de ejecución:	aprox. 120 s
Potencia de conexión	
Motores:	700 W
Conexión	
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
rígido:	0,75 ... 4 mm ²
flexible con puntera:	0,75 ... 2,5 mm ²