


Schede tecniche di Prodotto

Inserto veneziane Standard

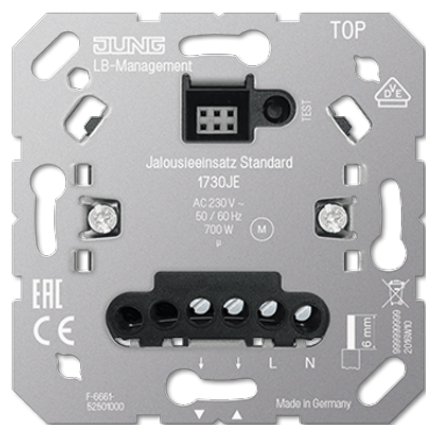

Numero di riferimento

1730 JE

Inserto veneziane Standard

without satellite input
for covers ref.-no.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT ..

Uso conforme

- Comando di veneziane, tapparelle e tende ad azionamento elettrico
- Automatic time control via cover
- Funzionamento con unità di comando adeguata di LB Management
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073

Caratteristiche del prodotto

- Comando automatico tramite timer
- Test operation for functional test
- Pole changing of outputs for simplified commissioning from version V01 upwards
- Memorizzazione di una posizione di ventilazione tramite unità di comando possibile

Dati tecnici

Tensione nominale:	AC 230 V ~
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Tipo di contatto:	μ
Potenza standby:	max. 0,2 W
Durata:	ca. 120 s
Potenza di collegamento	
Motori:	700 W
Collegamento	
Tipo di collegamento:	morsetti a vite
rigido:	0,75 ... 4 mm ²
flessibile con puntalino:	0,75 ... 2,5 mm ²