


Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма, выключатель универсальный (проходной) 2

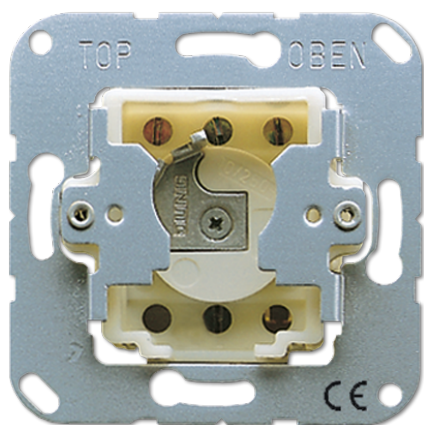

Ссылочный номер
106.28
<p>Выключатель для замочного механизма с защитой от демонтажа</p> <p>с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм² соединительные клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60 669) (крепление винтами, без крепёжных лапок) для профильных цилиндров с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18 252), напр. арт.: 28, 28 G1</p> <p>Защита от несанкционированного демонтажа.</p> <p>Профильный цилиндр для замочного механизма (согл. DIN 18 252) с 3-мя ключами разные ключи: арт.: 28 одинаковые ключи: арт.: 28 G1</p> <p>Запасной ключ для 28 G1: арт.: 28 G1 SL</p> <p>Крышки: серия AS / A: арт.: A 528 PL .. серия CD: арт.: CD 528 .. серия LS: арт.: LS 928 .., .. 2928 ..</p> <p>16 A / 250 В ~</p> <p>Исполнение: выключатель универсальный (проходной) 2-пол.</p>