


Технический паспорт продукта

Smart TV розетка

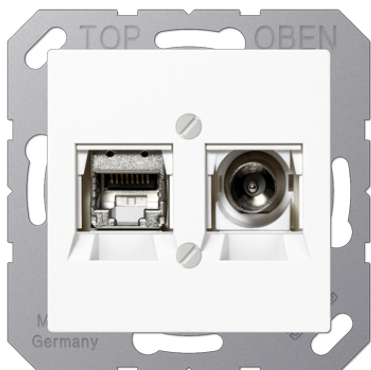

Ссылочный номер

MMD A 4521 WW

Smart TV розетка

(с несущей платой, монтаж только шурупами)
исполнение с креплением шурупами, подпружиненная шторка
включая универсальный модуль арт.: UMA-CAT6A и штекерный модуль IEC для
антенных кабелей

Спецификация IEC штекерный модуль:

Внешнее соединение: коаксиальный штекер IEC 60169-2

Внутреннее соединение: F гнездо IEC 60169-24

Импеданс: 75 ом

Диапазон частот: 5 ... 2400 МГц

Затухание: 0 дБ

Указание для монтажа: используйте глубокую коробку мин. 63 мм и F гнездо под
прямым углом

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
белый

металл:
термопласт